deconex®
HT 1233

一款针对腐蚀敏感金属的清洗剂, 含有非亲水防腐剂

适用于润洗槽和超声波清洗系统。

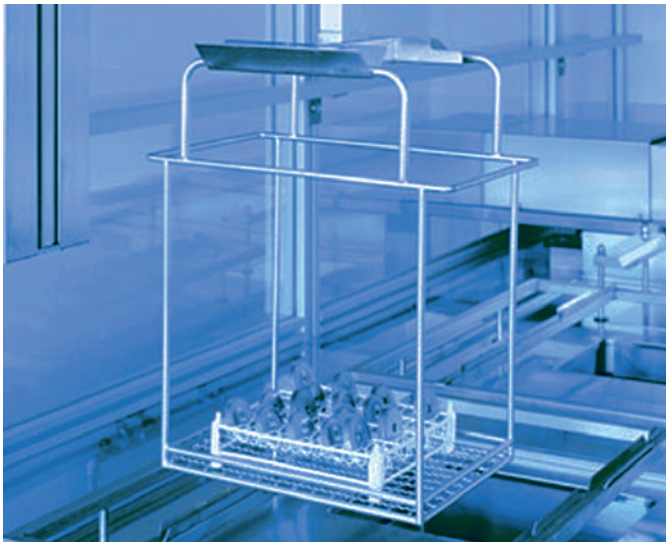

应用
deconex® HT 1233是一款液态弱碱性清洗剂，用于去除切割油，防腐油和防腐乳状剂，特别适用腐蚀敏感金属，例如钢，高速钢和碳化物。

它适用于预洗和最终清洗，在金属镀膜前的最终清洗阶段，deconex® HT 1233被频繁使用。

特性
deconex® HT 1233这款产品专为钢，高速钢和碳化物的脱脂而设计。

其表面活性剂, 具有显著的脱脂特性. 该产品十分容易被冲洗干净，并且烘干时不易产生污点。

其非亲水防腐剂能够防止金属在润洗和烘干过程中被腐蚀。

成分
碱金属, 表面活性剂, 防腐剂

用量

通过实践, 得到以下最佳用量:

用量	温度	时间
3-5 %	50-70 °C	3-10 min

该产品必须同反渗透（RO）或者充足的DI水一同使用。

使用信息
中合
失效的清洗剂在排放到排水沟或者下水道之前必须经过处理。使每千克deconex® HT 1233 (浓缩)的PH值达到7-8必须使用341g25%盐酸或者175g 60%的硫酸。

清洗剂的处理包括处理污染物必须依照当地的废水处理法规！

材料兼容性

适用于:
不锈钢， inox ，钢，高速钢，碳化物，钛，有色金属，铝，锌

对于文件中未提及的材料请您做专业的材料兼容性测试或者咨询 Borer Chemie AG.

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex HT 1233 BC-CH 1.0 2023-10-26 ZH

化学/物理 数据

pH	1% 浓度兑DI水	大约. 9.2
密度	浓缩	1.06 g/mL
外观	浓缩	透明，微褐色液体

包装

关于包装的尺寸，请咨询当地经销商.

包装桶，桶盖和标签都采用可循环使用的聚乙烯制造.

额外信息

关于安全工作，存储和废水处理及排放，请参照安全技术手册。

关于更多的信息，请联系我们，我们将根据您的特殊要求提供适合您的信息，您将获得更多更先进的知识！

制造商
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

提供的所有信息都基于我们当前的知识，并且对特定产品属性不构成具有法律约束力的保证。

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex HT 1233 BC-CH 1.0 2023-10-26 ZH