deconex®
de-coat 101 plus

用于去除
鎢鋼、HSS、鋼、不銹鋼

適用于可加熱浸洗槽

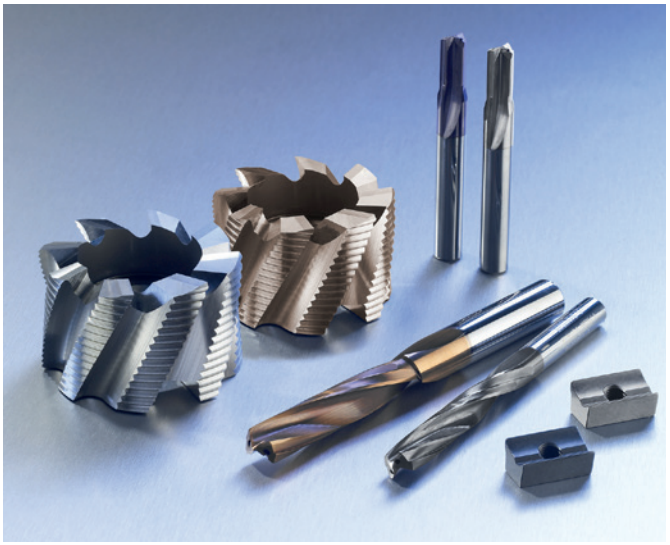

應用

deconex® de-coat 101 plus 是含有固體成分的液體產品，用於浸洗槽內高溫條件下去除以下塗層：

- AlTiN
- TiAlN
- TiAlSiN
- TiN / TiCN
- ZrN

適用材質：
- 首選鎢鋼
- HSS
- 不銹鋼
- 鋼

退鍍之前，必須滿足一定技術要求。相關細節，請您與我們聯繫。

成分

包含氟化物、溶劑

應用

以下條件確認有效：

塗層	用量	溫度
所有塗層（見上文）	濃縮液	70°C 至 80°C（最大 90°C）

去塗層時間取決於塗層質量、塗層結構和塗層厚度。

相關退鍍流程細節，請參考退鍍說明書。

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex de-coat 101 plus BC-CH 1.0 2023-10-17 ZH

deconex® de-coat 101 plus

使用說明

deconex® de-coat 101 plus 含有二氟化氫銨！
務必採取適當的職業安全措施，遵守物質安全表中的注意事項！必須穿戴個人防護裝備！如果發生（皮膚）接觸或溢出，請使用適用氫氟酸的去污劑（例如葡萄糖酸鈣凝膠、Hexafluorine® 溶液，LeVert HF®）進行中和/處理。

勿在去塗層溶液中添加任何水！

基材在去塗層之前必須清潔至無油無脂狀態；Borer Chemie AG 爲此提供了合適的清潔解決方案。

相關退鍍流程設置，請參考我們的退鍍說明書。

廢液中和/廢棄處理

請參閱我們的廢棄處理說明以獲取有關廢棄處理的訊息。

請注意：使用過的去塗層溶液必須由廢棄處理公司進行專業處理。爲此可以參考物質安全表。必須遵守當地適用的廢水和廢弃處理法規。

適用材質

特別適合：
鎢鋼

亦用於：
HSS、不銹鋼、鋼
Borer Chemie AG 未建議的材料應當單獨進行的兼容性測試。

物化性數據

pH 值	濃度	未確定
密度	濃度	1.05 g/mL
外觀	濃度	透明，無色至黃色

運送

包裝尺寸請詢問貴司所在地服務商。

容器、旋蓋、密封環與標簽均由可回收聚乙烯製成。

其他訊息

有關工作場所、存放、廢棄處理與廢水處理的安全信息，請參見產品安全數據表以及退鍍處理與廢棄處理說明。

限專業使用。

更多產品及其相關信息，請聯繫您的服務商或 Borer Chemie AG 公司。

我們的專業，您的價值！歡迎諮詢產品訊息您的專屬應用方案。

製造商：
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

所提供的任何訊息均基於我們的專業知識，但不構成對產品屬性的任何保證，也不構成任何法律要件的基礎。

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex de-coat 101 plus BC-CH 1.0 2023-10-17 ZH