deconex® HT 1414

高碱性的特殊清洁剂

用于超声波系统和浸池

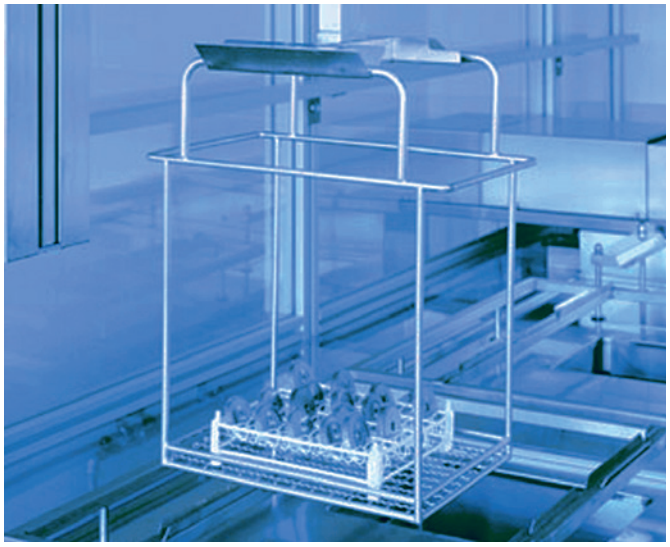

使用

deconex® HT 1414 是一种强效清洗剂，广泛应用于清洗和去除污垢和污染：
- 清漆清除剂
- 油脂清洗剂
- 金属清洗剂
- 涂鸦清除剂
- 粘合剂清除剂
- 油漆清除剂
- 清除各种塑料颗粒

deconex® HT 1414 用于预清洗，适用于设计有特氟隆密封件和特氟隆软管或不锈钢软管的超声波系统和浸池。

特性

deconex® HT 1414 是一种高效的专用清洗剂，其特点是具有非常迅速地渗透到污垢中的动力学特性，具有出色的溶解性、耐热性和耐水解性，并含有高品质无溶剂的 VOC。

由于其特殊的成分，deconex® HT 1414 对清漆和油漆层、烧焦的顽固性油脂和机油有很强的去污和清洁性能。借助本产品还可以轻松有效地清除各种塑料颗粒和粘合剂残留物的污染。

成分

溶剂、增溶剂、表面活性物质、碱性供体

应用

以下应用条件已在实践中得到证明：

清洁	计量	温度	作用时间
超声波系统* 浸池*	50-100 %	60-85 °C	3-20 分钟

* 设计有特氟隆密封件和特氟隆软管

应用提示

必须事先检查塑料材质的基底支架与 deconex® HT 1414 的相容性。建议使用不锈钢基底支架。

由于 deconex® HT 1414 的溶解能力很强，即使是密封材料，所使用的清洁系统也必须设计有特氟隆密封件和特氟隆软管或不锈钢软管。

仅限专业使用 。

材料相容性

适用于：
矿物玻璃、合成刚玉、陶瓷、钢、钛、特氟隆或不锈钢软管、特氟隆密封件、PP-HD

不适用于：
大多数塑料（必须进行相容性测试）

此处没有提及的材料必须进行相容性测试。

我们的专业知识助您受益！欢迎垂询有关您具体需求的实用信息。

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex HT 1414 BC-CH 2.1 2023-11-08 ZH

deconex® HT 1414

物理化学数据

pH 值	浓缩	12.4
密度	浓缩	1,00 g/mL
外观	浓缩	透明，无色至黄色

附加信息

有关作业保护、存放和废弃处理/废水的注意事项，请参阅本产品的安全数据表。

我们的专业知识助您受益！欢迎垂询有关您具体需求的实用信息。

供货

请向您的供应商询问可用的销售单位。

容器、盖和标签由可回收的聚乙烯制成。

制造商:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

所有信息均基于我们目前的最新知识水平提供，但并不构成对产品特性的保证，也不构成任何法律关系。

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex HT 1414 BC-CH 2.1 2023-11-08 ZH