Notice d'utilisation

deconex® MINERALACID

Agent acide de neutralisation et de pré-rinçage

Pour la neutralisation après le nettoyage principal dans les laveurs-désinfecteurs et pour un prérinçage acide. Liquide.

Domaine d'application

deconex® MINERALACID s'utilise en stérilisation centrale comme agent de neutralisation acide après le nettoyage principal légèrement alcalin ou alcalin en machine. deconex® MINERALACID peut être aussi utilisé pour l'élimination des dépôts acides solubles.

Propriétés

deconex® MINERALACID est :
- acide
- à base d'acide inorganique
- sans tensioactifs
- liquide

deconex® MINERALACID est un agent de neutralisation acide qui s'applique dans des machines à laver spéciales après le nettoyage principal. Il élimine efficacement les résidus alcalins sur les instruments et les dispositifs à laver. Par conséquent, la formation de taches sur les pièces à laver, le dommage irréversible des matériaux provenant des résidus encore existants dans le traitement suivant (p.ex. la stérilisation) seront évités.

deconex® MINERALACID peut être aussi utilisé comme agent de pré-nettoyage pour l'élimination des dépôts acides solubles, comme par exemple des résidus calcaires, en outre, le produit enlève des dépôts calcaires dans les machines à laver et les convoyeurs.

deconex® MINERALACID convient comme agent de neutralisation lors du traitement des instruments, particulièrement après le nettoyage principal faiblement alcalin ou alcalin des instruments chirurgicaux en acier inox.

Application et dosage

deconex® MINERALACID n'est pas indiqué pour l'utilisation comme agent de neutralisation pour des instruments en aluminium. Nous vous recommandons d'utiliser l'agent de neutralisation deconex® ORGANACID pour les pièces en aluminium et pour les dispositifs d'anesthésie.

Principalement, nous vous recommandons :
- un chargement correct des pièces à laver dans les tamis et dans les machines (éviter un surchargement)
- de vérifier que toutes les pièces à laver sont en contact avec la solution de nettoyage pendant le processus
- d'assurer un drainage complet de la charge alcaline avant la neutralisation
- d'utiliser de l'eau déminéralisée pour le rinçage final

Dosage recommandé

Le dosage optimal dépend essentiellement de la quantité des résidus alcalins. Il faut par conséquent procéder à un drainage complet de la charge alcaline.

En pratique, le dosage suivant a fait ses preuves :

deconex® MINERALACID	1-3 mL/L
Température	20-50 °C

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex MINERALACID BC-CH 1.0_211220_FR

deconex® MINERALACID

Processus recommendé

Processus LD typique

1. Prélavage : avec de l'eau de ville froide, 3 min
2. Lavage : avec de l'eau de ville
   Dosage de deconex® 21 CLF à 30 °C
   Lavage à 60 °C, 5 min
3. Rinçage intermédiaire I (neutralisation) : avec de l'eau de ville chaude (40-45 °C), 1 min
   Dosage de deconex® MINERALACID
4. Rinçage intermédiaire II : avec de l'eau déminéralisée/à osmose inversée, 1 min
5. Désinfection thermique : avec de l'eau déminéralisée/à osmose inversée, p. ex. 5 min à 90 °C
   évtl. dosage de deconex® 64 NEUTRADRY comme accélérateur de séchage à 90 °C
6. Séchage : 5-15 min

Graphique du processus LD

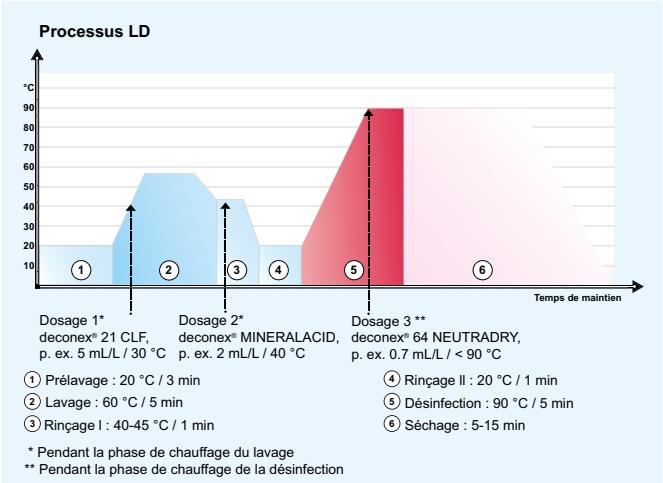

Consignes de sécurité

Pour les informations concernant la protection de travail et l'elimination appropriée veuillez consulter la fiche de données de sécurité de deconex® MINERALACID.

Stockage

Stocker le produit entre 5 et 25 °C.

Distributeur / importateur :

Manufacture :

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

Fiche technique du produit

deconex®
MINERALACID

Agent acide de neutralisation et de pré-rinçage

Pour la neutralisation après le nettoyage principal dans les laveurs-désinfecteurs et pour un prérinçage acide. Liquide.

Composants

Acide inorganique

Compatibilité avec les matériaux

Indiqué pour :
L'acier inox, la verrerie de laboratoire, la céramique, les matières synthétiques

N'est pas compatible avec :
L'aluminium et le zinc

Pour les matériaux non mentionnés ci-dessus, des analyses de compatibilité sont à effectuer, ou adressez-vous à Borer Chemie AG.

Concentré :
Pour la compatibilité avec les tubes de transport et péristaltiques, demandez la fiche d'information particulière.

Marquage CE

deconex® MINERALACID respecte les exigences posées aux dispositifs médicaux par le Règlement (UE) 2017/745.

Données physico-chimiques

Valeur pH	solution à 1 % dans de l'eau déminéralisée	env. 2.3
Densité	concentré	1.07 g/mL
Aspect	concentré	transparent, incolore

borer
advanced cleaning solutions

deconex® MINERALACID

Emballage

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont en polyéthylène recyclable.

Tailles de récipient

Type de conteneur	Capacité	Référence article
Bidon bas	5 L	502230.00-KK5R
Bidon	10 L	502230.00-K10R
Bidon	25 L	502230.00-K25R

Informations supplémentaires

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire la notice d'utilisation et la fiche de données de sécurité correspondante.

Bénéficiez de notre expérience spécialisée! N´hésitez pas à nous consulter pour toute information pratique relative à votre application spécifique.

Distributeur / importateur :

Manufacture :
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE MD

borer
advanced cleaning solutions