Istruzioni per l'uso

deconex® MINERALACID

Prodotto acido di neutralizzazione e di prelavaggio

Per la neutralizzazione dopo il lavaggio principale nella lavastrumenti nonché per il prelavaggio acido. Liquido.

Campo d'impiego

deconex® MINERALACID si usa nel processo centralizzato di sterilizzazione come agente acido di neutralizzazione dopo pulizia principale con agenti leggermente alcalini o alcalini nelle macchine. deconex® MINERALACID può anche essere impiegato per rimuovere depositi solubili in acido.

Proprietà

deconex® MINERALACID è:
- acido
- basato su acidi inorganici
- privo di tensioattivi
- e liquido

deconex® MINERALACID è un agente neutralizzatore acido impiegato in speciali macchine da lavaggio dopo la pulizia principale. Esso rimuove efficacemente i residui alcalini dalla superficie in questione. Ciò evita la formazione di macchie oppure il danneggiamento irreversibile dei materiali causato da resti alcalini nel trattamento successivo (ad es. sterilizzazione).

deconex® MINERALACID può essere utilizzato anche come agente di prelavaggio per rimuovere i depositi solubili in acido come ad esempio i residui di calcare. Il prodotto rimuove anche i depositi di calcare dalle macchine da lavaggio e dagli impianti di lavaggio a nastro.

Nella preparazione dello strumentario, deconex® MINERALACID è indicato come agente neutralizzante, in particolare dopo il lavaggio principale con agenti leggermente alcalini o alcalini di strumenti chirurgici in acciaio inossidabile.

Applicazione e dosaggio

deconex® MINERALACID non è indicato come agente neutralizzante per strumentario in alluminio. Come agente neutralizzante per strumenti in alluminio e materiale da anestesia raccomandiamo deconex® ORGANACID.

In linea di massima consigliamo:
- caricare correttamente i cestelli e la macchina (evitare il sovraccarico)
- assicurarsi che il bagno di lavaggio alcalino sia defluito completamente prima della neutralizzazione
- assicurarsi che il bagno di lavaggio alcalino sia defluito completamente prima della neutralizzazione
- utilizzare acqua demineralizzata per l'ultimo risciacquo

Dosaggio consigliato

Il dosaggio ottimale dipende essenzialmente dalla quantità e dall'alcalinità dei residui del detergente principale. Accertarsi che il bagno di lavaggio alcalino possa defluire bene.

Nella prassi, si è dimostrato efficace il seguente dosaggio standard:

deconex® MINERALACID	1-3 mL/L
Temperatura	20-50 °C

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex MINERALACID BC-CH 1.0_211220_IT

deconex® MINERALACID

Trattamento consigliato

Trattamento LS classico

1. Prelavaggio: con acqua urbana fredda, 3 min
2. Lavaggio: con acqua urbana
   Dosaggio di deconex® 21 CLF a 30 °C
   Pulizia a 60 °C per 5 min
3. Risciacquo intermedio I: (neutralizzazione): con acqua urbana calda (40-45 °C), 1 min
   Dosaggio di deconex® MINERALACID
4. Risciacquo intermedio II: con acqua completamente demineralizzata/acqua RO, 1 min
5. Disinfezione termica: con acqua completamente demineralizzata/acqua RO, ad es. 5 min a 90 °C, all'occorrenza dosaggio di deconex® 64 NEUTRADRY come accelerante di asciugatura a 90 °C
6. Asciugatura: 5-15 min

Schema del trattamento LS

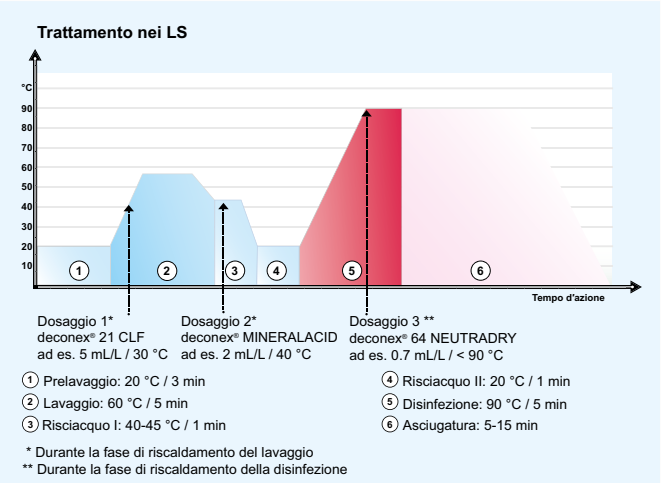

Istruzioni di sicurezza

Per le avvertenze riguardanti la protezione sul lavoro e lo smaltimento conforme alle normative vigenti si prega di consultare la scheda technica sulla sicurezza di deconex® MINERALACID.

Stoccaggio

Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5 e 25 °C.

Distributore / Importatore:

Produttore:

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

Foglio illustrativo

deconex® MINERALACID

Prodotto acido di neutralizzazione e di prelavaggio

Per la neutralizzazione dopo il lavaggio principale nella lavastrumenti nonché per il prelavaggio acido. Liquido.

Composizione chimica

Acidi inorganici

Compatibilità con i materiali

Indicato per:
Acciaio inossidabile, vetreria da laboratorio, materie ceramiche e plastiche

Non indicato per:
Alluminio e zinco

Per i materiali non indicativi deve essere eseguita un'analisi di compatibilità appropriata. Contattare eventualmente Borer Chemie AG.

Concentrato:
Per la compatibilità con tubi flessibili di trasferimento e pompe peristaltiche richiedere la scheda informativa separata.

Marchio CE

deconex® MINERALACID soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.

Dati chimico-fisici

pH	soluzione 1 % in acqua demineralizzata	ca. 2.3
Densità	concentrato	1.07 g/mL
Aspetto	concentrato	trasparente, incolore

borer
advanced cleaning solutions

deconex® MINERALACID

Confezionamento

Le confezioni, i tappi e le etichette sono realizzati in polietilene riciclabile.

Dimensioni delle confezioni

Tipo di contenitore	Contenuto	Codice articolo
Tanica bassa	5 L	502230.00-KK5R
Tanica	10 L	502230.00-K10R
Tanica	25 L	502230.00-K25R

Informazioni aggiuntive

Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere le istruzioni per l'uso e la scheda tecnica sulla sicurezza.

Approfitti della nostra competenza! Saremo lieti di fornirle informazioni pratiche per il suo specifico tipo d'impiego.

Distributore / Importatore:

Produttore:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex MINERALACID BC-CH 1.0_211220_IT